


KHKシルマー機種および寸法

【高性能気水分離器】 T型Nタイプ

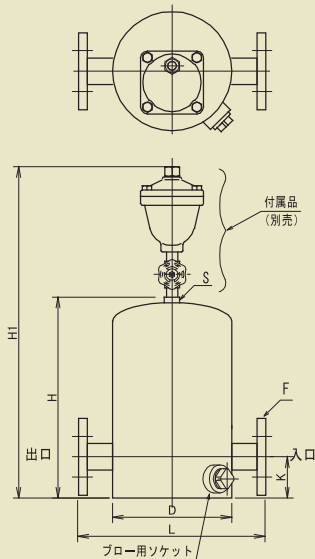


[標準タイプ・ステンレスタイプ・亜鉛メッキタイプ]

機種	接続口径	自動エア抜 最高使用圧力	L	D	H1	H	K	S	F	内容積 (ℓ)	重量 (kg)
TB-25N	25A	1.0MPa	230	139.8	477	240	67.5	15A	10 K フ ラ ン ジ F	2.9	8.2
TS-32N	32A	1.0MPa	265	165.2	517	280	72.5	15A		4.8	11.5
TC-40N	40A	1.0MPa	340	216.3	607	370	75.0	15A		11.2	20.9
TM-50N	50A	1.0MPa	400	267.4	677	430	82.5	20A		20.0	30.6
TE-65N	65A	1.0MPa	430	267.4	716	470	97.5	20A		27.8	34.2
TL-80N	80A	1.0MPa	495	318.5	781	510	102.5	25A		34.8	49.2
TV-100N	100A	1.0MPa	510	318.5	831	560	115.0	25A		39.0	53.9
TW-125N	125A	1.0MPa	630	406.4	1,022	750	135.0	25A		84.0	106.0
TX-150N	150A	1.0MPa	700	457.2	1,102	830	150.0	25A		131.0	133.4
TY-200N	200A	1.0MPa	790	558.8	1,227	955	175.0	25A		213.0	206.5
TZ-250N	250A	1.0MPa	970	711.2	1,502	1,230	210.0	25A		465.0	356.2

- 備考 1.仕様・寸法は改良の為に変更することがあります。
2.全仕様受注生産：納期1ヵ月半。
3.重量は標準タイプのものを表記。
4.圧力容器認定品および高圧仕様品は別途見積り致します。
5.上記以外の大口径機種については別途見積り致します。

【高性能気水分離器】※立上り管頂部用 F型Nタイプ

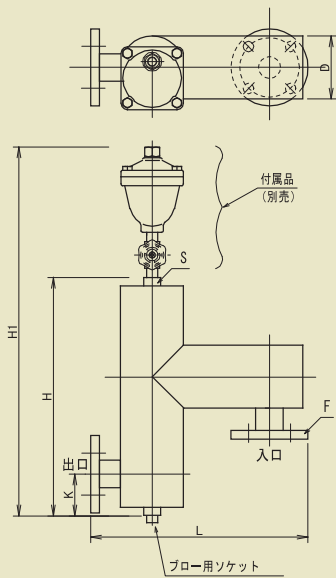


[標準タイプ・ステンレスタイプ・亜鉛メッキタイプ]

機種	接続口径	自動エア抜 最高使用圧力	L	D	H1	H	K	S	F	内容積 (ℓ)	重量 (kg)
FB-25N	25A	1.0MPa	335	89.1	602	365.0	62.5	15A	10 K フ ラ ン ジ F	2.8	8.2
FS-32N	32A	1.0MPa	375	114.3	652	414.5	72.5	15A		5.2	12.0
FC-40N	40A	1.0MPa	385	114.3	669	432.0	75.0	15A		5.5	12.5
FM-50N	50A	1.0MPa	440	139.8	775	527.0	97.5	20A		10.0	17.3
FE-65N	65A	1.0MPa	500	165.2	850	602.0	107.5	20A		16.0	25.5
FL-80N	80A	1.0MPa	580	216.3	974	701.5	117.5	25A		32.0	39.5
FV-100N	100A	1.0MPa	680	267.4	1,100	827.5	130.0	25A		58.0	65.6
FW-125N	125A	1.0MPa	884	318.5	1,272	1,000.0	150.0	25A		110.0	102.4
FX-150N	150A	1.0MPa	949	355.6	1,412	1,140.0	165.0	25A		149.0	140.8
FV-200N	200A	1.0MPa	1,248	457.2	1,742	1,470.0	195.0	25A		312.0	241.0
FZ-250N	250A	1.0MPa	1,415	508.0	1,982	1,710.0	230.0	25A		460.0	353.0

- 備考 1.仕様・寸法は改良の為に変更することがあります。
2.全仕様受注生産：納期1ヵ月半。
3.重量は標準タイプのものを表記。
4.圧力容器認定品および高圧仕様品は別途見積り致します。
5.上記以外の大口径機種については別途見積り致します。

N型タイプ

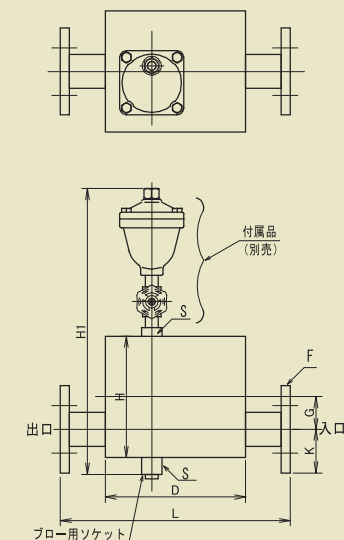

[標準タイプ・ステンレスタイプ・亜鉛メッキタイプ]

機種	接続口径	自動エア抜 最高使用圧力	L	D	H1	H	K	S	F	内容積 (ℓ)	重量 (kg)
NB-25	25A	1.0MPa	260	160	418	139.8	62.5	15A	10 K フ ラ ン ジ F	2.1	6.0
NS-32	32A	1.0MPa	330	200	445	165.2	67.5	15A		3.8	9.6
NC-40	40A	1.0MPa	380	250	445	165.2	70.0	15A		4.7	10.7
NM-50	50A	1.0MPa	410	250	510	216.3	77.5	20A		8.3	18.2
NE-65	65A	1.0MPa	480	300	561	267.4	87.5	20A		15.2	28.6
NL-80	80A	1.0MPa	560	370	641	318.5	92.5	25A		27.0	40.0
NV-100	100A	1.0MPa	690	500	678	355.6	105.0	25A		45.7	58.4
NW-125	125A	1.0MPa	758	568	729	406.4	125.0	25A		66.0	87.0
NX-150	150A	1.0MPa	858	658	780	457.2	140.0	25A		96.0	140.0
NY-200	200A	1.0MPa	975	775	881	558.8	165.0	25A		170.0	218.0

備考 1.仕様・寸法は改良の為に変更することがあります。
 2.NW-125以上の機種については、納期1ヵ月半。
 3.重量は標準タイプのものを表記。
 4.圧力容器認定品および高圧仕様品は別途見積り致します。

●標準仕様/ステンレス仕様/亜鉛メッキ仕様

KHKシルマー主要部材・仕様(T型N・F型N)

装置本体/JIS・SGP (JIS・G3452)およびSS鋼材、
 JIS・SU304 (JIS・G3459)およびSUS304鋼材
 接続フランジ/JIS・溶接フランジ (10K-JIS・B2222)、
 JIS・溶接フランジSUS304 (10K-JIS・B2222)に準拠
 接続ソケット/JIS・鉄ソケット (JIS・B2302)、JIS・SUS304ソケット (JIS・B2302)に準拠
 試験圧力/1.6MPa (16kg/cm²)
 内面仕様/標準タイプ内面素地
 ステンレスタイプ内面素地、亜鉛メッキ内外面亜鉛メッキ
 付属自動エア抜/1.0MPa (10kg/cm²)用ー内部メンテ可能

KHKシルマー主要部材・仕様(N型)

装置本体/JIS・SGP (JIS・G3452)およびSS鋼材、
 JIS・SU304 (JIS・G3459)およびSUS304鋼材
 接続フランジ/JIS・溶接フランジ (10K-JIS・B2222)、
 JIS・溶接フランジSUS304 (10K-JIS・B2222)に準拠
 接続ソケット/JIS・鉄ソケット (JIS・B2302)、JIS・SUS304ソケット (JIS・B2302)に準拠
 試験圧力/1.6MPa (16kg/cm²)
 内面仕様/標準タイプ内面素地
 ステンレスタイプ内面素地、亜鉛メッキ内外面亜鉛メッキ
 付属自動エア抜/1.0MPa (10kg/cm²)用ー内部メンテ可能